

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4G (LTE) Smart HD камера



45-0269 | 45-0270

НАЗНАЧЕНИЕ

4G (LTE) Smart HD камера (далее камера) предназначена для трансляции и записи происходящего вокруг себя с целью обеспечения и контроля безопасности на объектах разного типа.

Комплектация для уличной 4G (LTE) Smart HD камеры (45-0270):

- 4G (LTE) уличная Smart HD камера – 1 шт.
- Антенна – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Комплектация 4G (LTE) Smart HD камеры поворотной (45-0269):

- 4G (LTE) Smart HD камера – 1 шт.
- Кронштейн для крепления – 1 шт.
- Источник питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение: 1MPx

4G (LTE), стандартная SIM-карта

Угол обзора: 78 °

Объектив: 3.6 мм

Карта памяти: до 64 ГБ (class 10)

Питание:

45-0269 - 5 VDC/1 А (блок питания в комплекте)

45-0270 - 12 VDC/1 А (блок питания в комплект не входит)

Детектор движения: есть

Материал корпуса: пластик

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установка приложения и регистрация.

Установите приложение iEye-camera из playmarket (для ANDROID) или App

Store (для iOS) (Рис.1).



Рис.1

2. Зарегистрируйтесь в приложении по номеру телефона или через электронную почту (пункт «быстрая регистрация»).

- При выборе регистрации через телефон выберите Страну.
- В поле «Введите номер телефона» введите номер в 10-значном формате «9123456789» (без 8 или +7), нажмите «Получить код подтверждения». (Рис. 2 и Рис. 3)

Рис. 2

Рис. 3

- На данный номер придет СМС с кодом подтверждения, данный код необходимо ввести в поле «Введите код подтверждения». (Рис. 4)

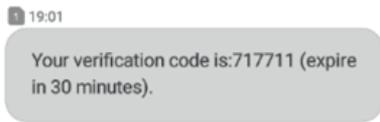


Рис. 4

- В поле «Введите пароль» - введите пароль, который будет использоваться при входе в приложение. (Рис. 3)

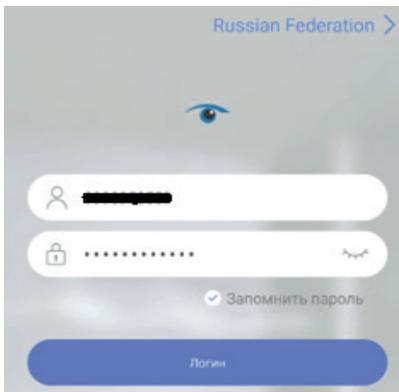


Рис.5

- Далее нажмите кнопку «Логин».

3. Для работы с камерой через приложение:

- Установите SIM-карту в камеру.
- Установите на камеру антенну (для 45-0270).
- Подайте на камеру питание (для 45-0269 источник питания в комплекте, для 45-0270 необходим источник питания с выходным напряжением 12 В, 2 А, в комплект поставки не входит).

- Держите телефон вблизи камеры,

включите Wi-Fi, откройте список Wi-Fi сетей, выберите сеть с названием MIFI_XXXXX.

- Произведите подключение к данной сети. Пароль 1234567890. (Рис. 6)




Рис.6

4. Войдите в ранее установленное Приложение «iEye-camera». (Рис. 7)

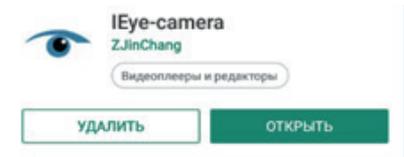


Рис.7

5. Для добавления нового устройства нажмите «+» (Рис. 8):

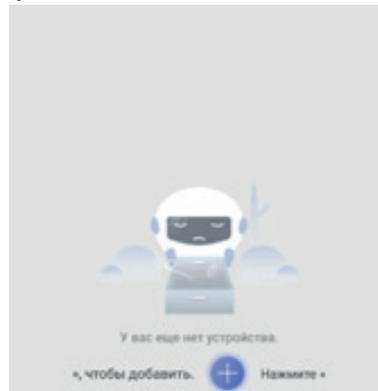


Рис.8

- Выберите пункт «Добавить новое устройство» (Рис. 9).
- Нажмите кнопку «Следующий шаг» (Рис. 11).

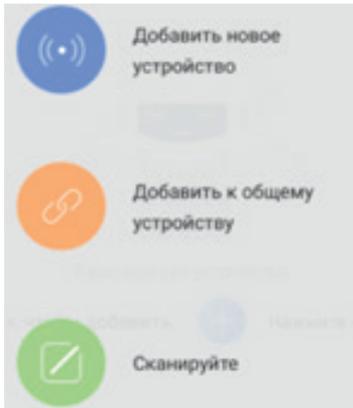


Рис. 9



Рис.11

- Выберите пункт «Проводное подключение» (Рис. 10).

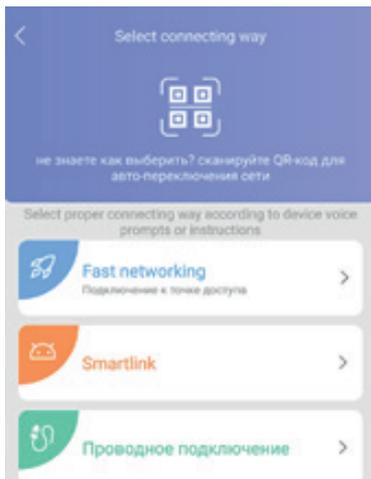


Рис.10

- В появившемся окне будет находиться ваша камера и ее ID, необходимо нажать «+» (Рис. 12).

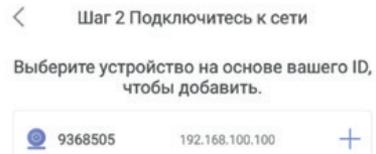


Рис.12

- В появившемся окне введите пароль

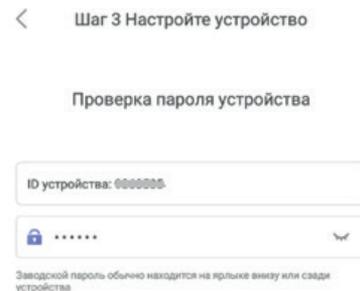


Рис.13

камеры, по умолчанию «123456», нажмите кнопку «Следующий шаг»* (Рис. 13).

- В появившемся окне назовите устройство, например «дача», «дом» и т.д.
- Нажмите кнопку «проверить устройство» (Рис. 14).

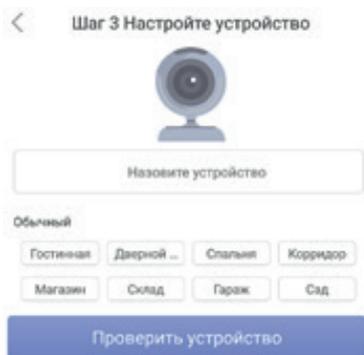


Рис.14

- Ваша камера готова к работе**

6. Закройте приложение на телефоне, отключитесь от сети «Wi-Fi».

7. Вновь войдите в приложение, ваша камера появилась в списке устройств (Рис. 15).

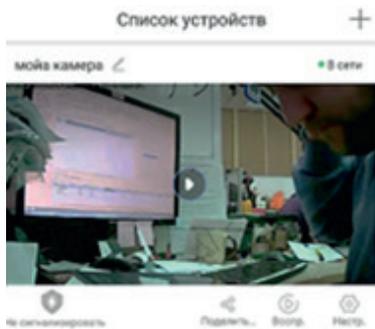


Рис.15

* При появлении сообщения «Ошибка проверки пароля»:

для 45-0269 необходимо нажать и удерживать на камере кнопку «Reset» в течении 5 секунд до появления звука.

для 45-0270 необходимо нажать и удерживать на камере кнопку «Reset» в течении 10 секунд.

**При появлении сообщения об использовании RTSP потока, если не будете его использовать - нажмите «отключить RTSP» (рис.16).

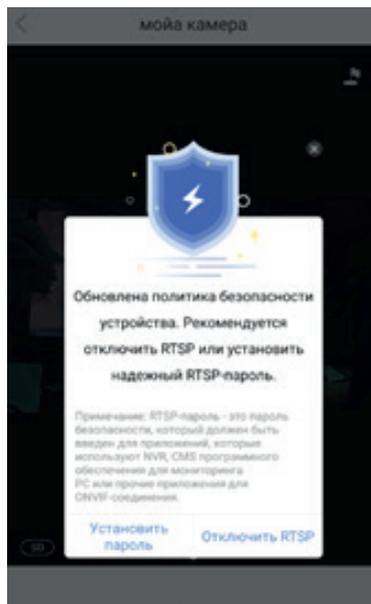


Рис.16

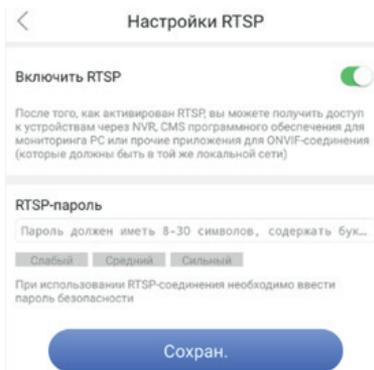


Рис.17

Если будете использовать данную функцию, нажмите «Установить пароль» (Рис. 17).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация камеры для артикула 45-0269 может происходить в диапазоне температур - 10...+55 °С.

Эксплуатация камеры для артикула 45-0270 может происходить в диапазоне температур - 40...+55 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -20...+50 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»,
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone,
Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

