



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Полуавтоматический стриппер

Профессиональная серия



Паспорт модели:

WS-03A (KBT)

WS-03B (KBT)

WS-10 (KBT)

WS-13 (KBT)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Полуавтоматические стрипперы **WS-03A (KBT)**, **WS-03B (KBT)**, **WS-10 (KBT)**, **WS-13 (KBT)** предназначены для снятия изоляции с жилы много- проводочных и моножильных проводов


Комплект поставки

Стриппер 1 шт.
 Регулятор длины снятия изоляции. 1 шт.
 Упаковка (блистер) 1 шт.

Технические характеристики

Параметры	WS-03A	WS-03B	WS-10	WS-13
Диапазон сечений, мм ²	0.5-6.0	0.25-2.5	0.5-6.0	0.5-6.0
Модуль для резки проводов	-	-	+	+
Регулятор снятия изоляции	+	+	+	+
Длина, мм	160	160	170	170
Вес инструмента, г	350	350	400	400

Устройство и принцип работы

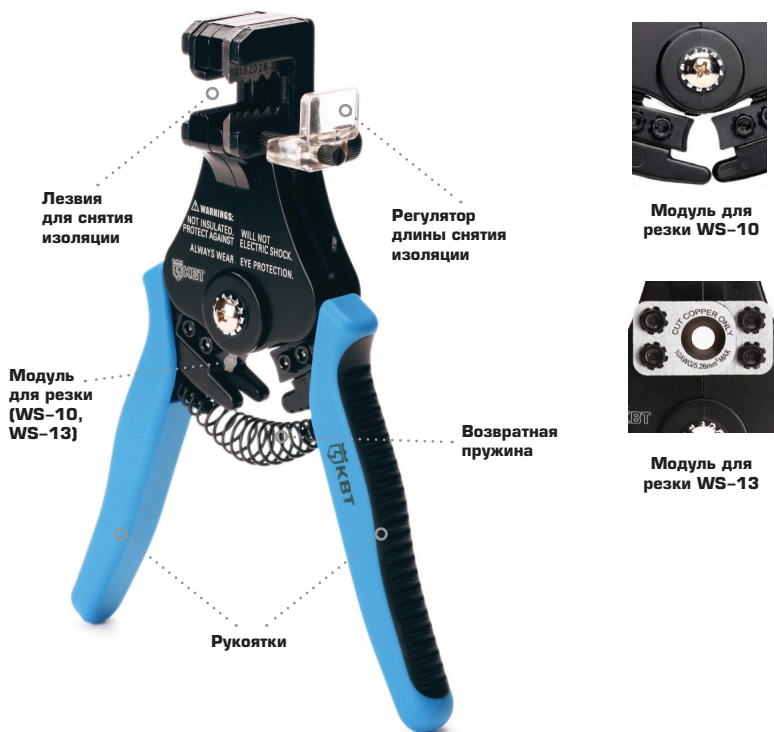

Устройство и принцип работы

Стрипперы WS-03A, WS-03B, WS-10, WS-13 состоят из усиленного стального корпуса, прецизионно заточенных лезвий и рукояток. Модели WS-10, WS-13 имеют модули для резки проводов.

Регулятор длины устанавливается в зависимости от длины снимаемой изоляции

После нажатия рукояток, механизм приводит в действие лезвия, которые сначала смыкаются, надрезая изоляцию, а после, смещаясь, сдвигают надрезанную изоляцию с жилы провода

После того как усилие на рукоятки будет ослаблено, возвратная пружина вернет рукоятки в исходное положение

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!




Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

Установка регулятора длины снятия изоляции

- 1 Выкрутите винт крепления нижнего (неподвижного) лезвия
- 2 В резьбовое отверстие вверните установочный винт для крепления регулятора
- 3 Установите регулятор на установочный винт и зафиксируйте его винтом фиксатором



Установочный винт

Винт фиксации

Порядок работы

- 1 По необходимости установите регулятор длины снимаемой изоляции на требуемом расстоянии, равном желаемой длине снимаемой изоляции
- 2 Установите провод в зоне снятия изоляции согласно сечению, так чтобы провод упирался в планку регулятора длины снятия изоляции. Сожмите рукоятки и снимите участок изоляции с провода